

Acoplado Tanque Térmico

Sustancias Alimenticias
4 ejes **3 cisternas**

DISEÑADOS BAJO NORMAS: D.O.T. - A.D.R. - A.S.M.E.

ISO 9001


SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD CERTIFICADO



FOTO NO CONTRACTUAL. EQUIPO INCLUYE OPCIONALES

MB
BELGRANO

Acoplado Tanque Térmico para Transporte de Sustancias Alimenticias

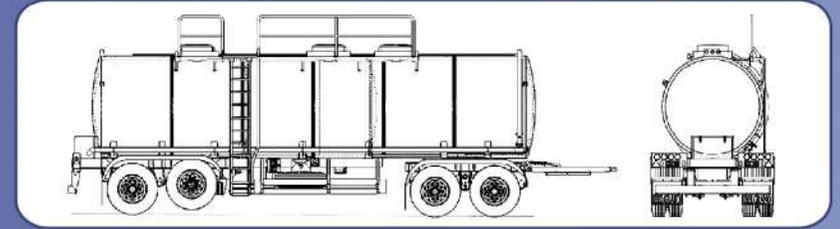

CARACTERÍSTICAS TANQUE

- CISTERNAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 316
- ACABADO INTERIOR: CHAPA PULIDO DE ORIGEN, SOLDADURAS PULIDO SANITARIO
- CABEZALES TORIÉSFERICOS, INTERMEDIOS DOBLE TABIQUE O SIMPLE CON ANILLO DE RESPALDO P/FACIL LIMPIEZA
- ESTRUCTURA INTERNA CON ANILLOS DE REFUERZO DE HIERRO CON APOYOS DE GOMA
- CAMA SOPORTE DE ACERO CARBONO o ACERO INOXIDABLE
- TAPA DE ACCESO HOMBRE CIERRE CON MARIPOSA Y JUNTA DE GOMA
- VÁLVULAS DE SALIDA DE PRODUCTO DE ACERO INOXIDABLE, CON ASIENTO SANITARIO
- HONGO DE VENTEO DE ACERO INOXIDABLE
- AISLACIÓN TÉRMICA POLIURETANO INYECTADO, LANA DE VIDRIO o POLIESTIRENO EXPANDIDO
- AISLACIÓN TÉRMICA EN CAÑERÍA DE DESCARGA
- CUBIERTA EXTERIOR ACERO INOXIDABLE AISI 304, AISI 430, HIERRO, P.R.F.V. o ALUMINIO

* MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON CERTIFICADO DE CALIDAD

OPCIONALES TANQUE

- CISTERNADO SEGÚN REQUISITOS DEL CLIENTE
- INSTALACIÓN DE HIGIENIZACIÓN QUÍMICA (C.I.P.) CON BOCHAS FUJAS O GIRATORIAS
- CAÑERÍA DE TRASFASE COMBINADA CON CIP
- SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON VAPOR
- APTITUD PARA CARGA POR VACÍO
- PINTURA CUBIERTA EXTERIOR RESINAS EPOXI, ESMALTE SINTÉTICO o POLIURETÁNICO

ACCESORIOS

- BANDEJA ANTIDERRAME CON EVACUACIÓN
- CAMINO SUPERIOR ANTIDESLIZANTE
- ESCALERA DE ACCESO Y BARANDA DE SEGURIDAD REBATIBLE
- CAJÓN DE HERRAMIENTAS ACERO INOXIDABLE O HIERRO
- PROTECCIÓN LATERAL DE CICLISTAS

ACCESORIOS OPCIONALES

- CAJÓN PARA VÁLVULAS DE DESCARGA
- PORTA MANGUERAS ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICOS
- CUBRE TAPA DE RAYOS SOLARES
- TOMA MUESTRAS DE PRODUCTO
- TERMÓMETRO ANALÓGICO ACERO INOX

CARACTERÍSTICAS TREN RODANTE

- BASTIDOR CONSTRUIDO EN CHAPA ACERO CARBONO
- SUSPENSIÓN MECÁNICA, MANOTAS DE CHAPA ESTAMPADA. TENSORES C/BUJES SILENT BLOCK
- EJES 5" DIN 1629 CON FRENO 8" RODAMIENTOS TIMKEN / SKF. MASA CAMPANA BALANCEADA
- LLANTAS DE ACERO TIPO DISCO
- GUARDABARROS ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO, CON GUARDAFANGOS ANTI-SPRAY
- PORTA AUXILIO TIPO MALACATE

USOS

- SUSTANCIAS ALIMENTICIAS:
 - . LECHE Y DERIVADOS
 - . SEBOS, GRASAS Y ACEITES
 - . VINOS Y MOSTOS
 - . GLUCOSA Y DERIVADOS
 - . JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTA
 - . CERVEZA

OPCIONALES TREN RODANTE

- DIFERENTE TIPO Y CONFIGURACIÓN DE EJES
- SUSPENSIÓN NEUMÁTICA, MECÁNICA o MIXTA
- LLANTAS DE ALUMINIO
- SISTEMA ABS / EBS

ACCESORIOS PARA USOS ESPECIALES

- VÁLVULAS DE SEGURIDAD: INTERNAS MANUALES O DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO. ASIENTO SANITARIO
- VÁLVULA DE SALIDA DE PRODUCTO DE ACERO INOXIDABLE, CON ASIENTO TEFLON
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN Y VACÍO PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE

METALURGICA BELGRANO SRL se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción y/o equipamiento sin previo aviso, de acuerdo a las necesidades del desarrollo técnico.

METALÚRGICA BELGRANO S.R.L.

Ruta Nac. Nº 5 Km. 127,4 - (6612) Suipacha (Bs. As.) - ARGENTINA
Telefax: (054) 02324 - 480008 / 480012 / 480507
Visítenos: www.metalurgicabelgrano.com.ar
Contáctenos: ventas@metalurgicabelgrano.com.ar

REPRESENTANTE: